



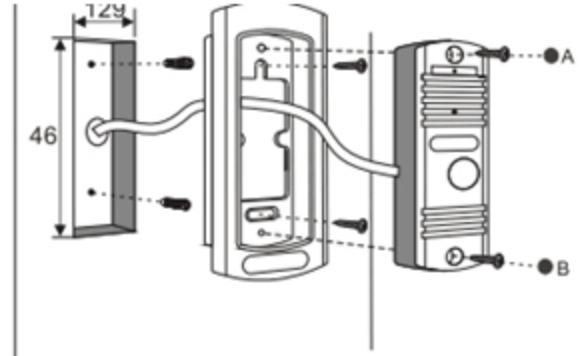

Угловая установка

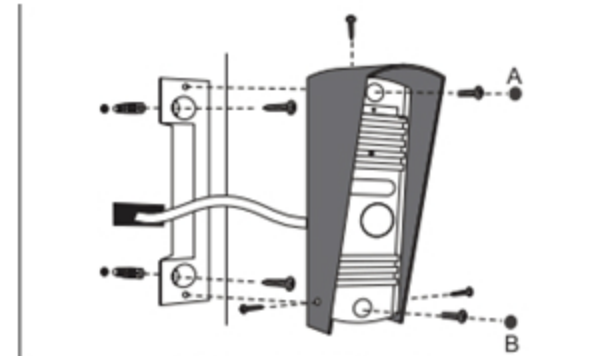

Ровная поверхность

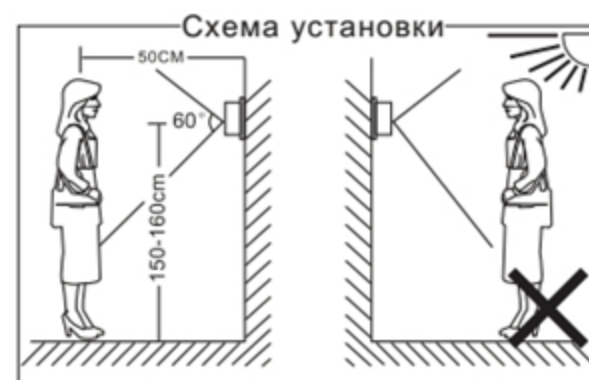
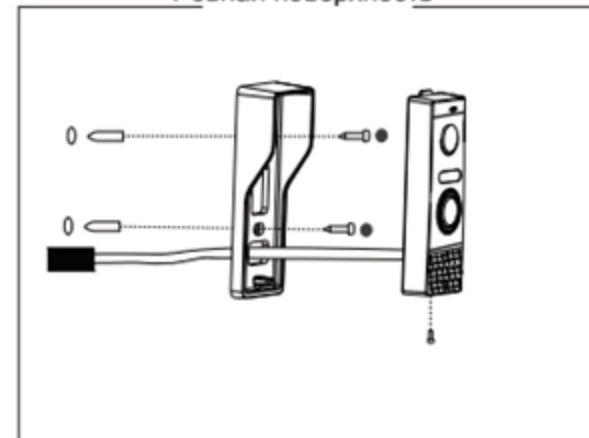
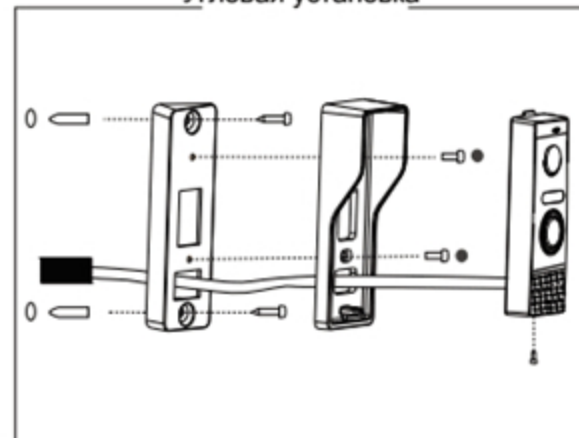


Схема установки

Примечание:

- Не устанавливайте вызывную панель в условиях: воздействия прямых солнечных лучей, попадания влаги, высокой температуры, сильной запыленности или химического воздействия.
- Отключайте питание при установке.
- Устанавливайте на расстоянии более 30см от источников переменного тока для предотвращения внешних помех.

Примечание:

- АН D вызывная панель совместима только с АНD монитором видеодомофона, в другом случае изображение не будет отображаться.
- Для использования кнопки выхода, необходимо подключить источник питания на 5V к монитору домофона.

Камера	CCD/CMOS
Угол обзора	Линза 1/4(75);1/3(85) Ширина угла 1/4(110°);1/3(135°)
Разрешение гор.	420TVL/800/TVL;AHD720P/960P/1080P
IR подсветка	IR LEDs(120°)
Питание	200mA max. (10V-13V DC)
Способ питания	Питается от видеомонитора
Рабочие условия	-40~+50°C
Установка	Ровная и чистая поверхность