



# ВЫЗЫВНАЯ АНД ВИДЕОПАНЕЛЬ

## ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### ВНИМАНИЕ


- В случае, если какая либо информация, в данном руководстве не понятна или неверна на Ваш взгляд, просьба позвонить нам по телефону 8 (800) 100-2132
  - Допустимы некоторые отличия между описанием представленным здесь и реальным устройством, т.к. наша продукция постоянно совершенствуется.
  - Приносим свои извинения, если данное руководство содержит не все последние обновления.
- Спасибо.



FOX VDP PART 2018052920000

FX-CP21  
FX-CP23  
FX-CP25


# ОПИСАНИЕ

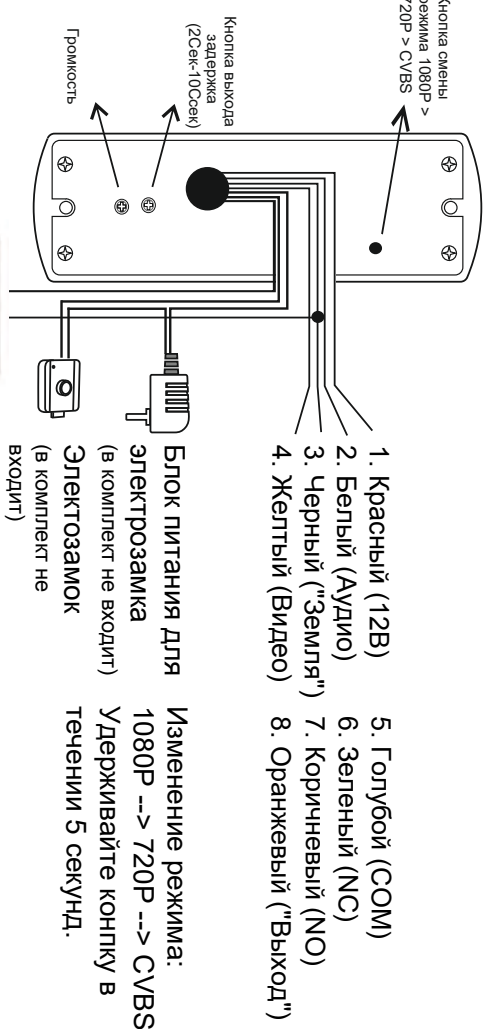


|                          | FX-CP21                      | FX-CP25 | FX-CP23   |
|--------------------------|------------------------------|---------|-----------|
| Сенсор                   | 1/2.7" CMOS                  |         |           |
| Разрешение               | АHD 1080P / 720P / CVBS 960Н |         |           |
| Угол обзора              | 95 град.                     |         | 160 град. |
| Мин. освещенность        | 0 лк (ИК вкл.)               |         |           |
| Объектив                 | 3,7 мм                       |         | 2,7 мм    |
| Выход видеосигнала       | 1,0 В 75 Ом                  |         |           |
| Подключение              | 4-х проводное                |         |           |
| Монтаж                   | Накладной, врезной           |         |           |
| Питание                  | 12 Вольт DC                  |         |           |
| Максимальное потребление | 1,5 Вт (при вкл. ИК)         |         |           |
| Рабочая температура      | -40...+50С                   |         |           |

# СХЕМА МОНТАЖА ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ


## Монтаж с угловым кронштейном

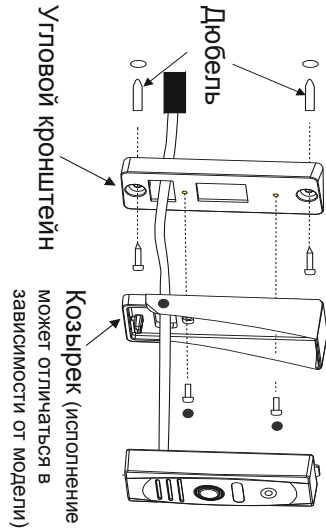

## Накладной монтаж

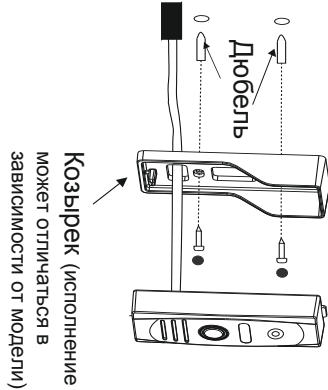

Выберите место для установки вызывной панели с учетом рекомендаций приведенных на рисунке.

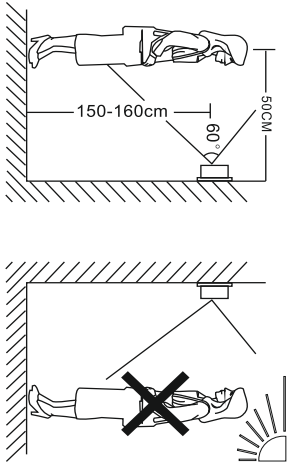

- Не размещайте вызывную панель напротив яркого источника света или солнца
- Не устанавливайте вызывную панель в агрессивной среде, такие как высокая температура, открытые осадки, высокая влажность, пыль и т.п.
- Наиболее эффективное расположение вызывной панели, в том случае, когда она располагается на уровне глаз посетителя